


### 3.УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ ОТВОДОВ ТРУБЫ-ОБОЛОЧКИ

Данная серия установок предназначена для изготовления, в цеховых условиях, сегментированных отводов из трубы- оболочки под последующую ППУ (пенополиуретановую) изоляцию стального отвода

**УСПП4А (125/315)**

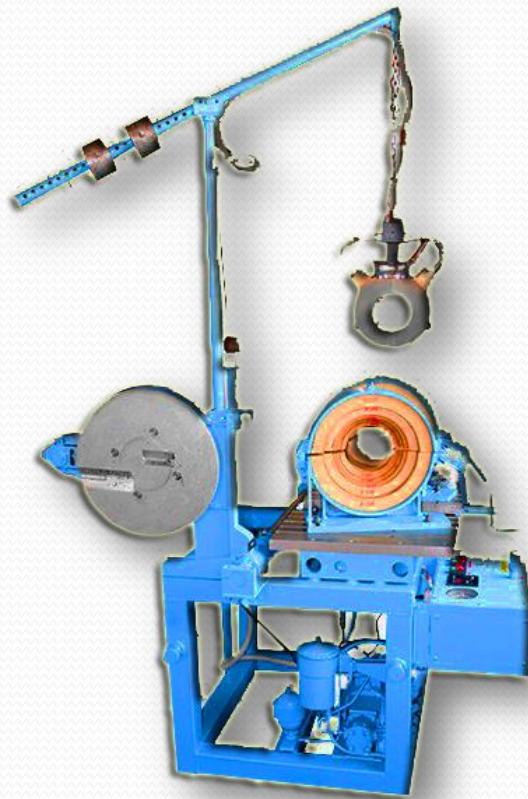

**Для сварки отводов  
из труб-оболочек Ø 125-315 мм**

**В комплекте:**

центратор с гидростанцией 0,75 кВт, 380 В  
торцеватель с электроприводом 1.1 кВт, 220 В  
подъёмник  
контейнер  
разводные нагреватели РУН<sub>1</sub>, РУН<sub>2</sub>, РУН<sub>3</sub>:  
2×0.4 кВт, 2×0.4 кВт, 2×1.0 кВт, 220 В  
базовые вкладыши Ø 125, 180, 200, 225, 250 мм

**Дополнительная комплектация:**

вкладыши Ø 90, 110, 140, 160 мм  
вкладыш Ø 280 мм  
разводной нагреватель РУН 4: 2х0,2кВт, 220 В

**Габариты (мм) длина × ширина × высота:**

центратор с гидростанцией и подъемником  
1810×1470×2600  
контейнер с разводными нагревателями  
460×710×660



